

WISTRA TWIST-BEAM

Funktionsweise

Der TWIST-BEAM ist ein weiteres neues Mitglied der WISTRA Sperrbalken-Familie aus eigener Entwicklung. Dieser Sperrbalken wird durch das Drehen im Airline-Schienensystem verankert. Er bietet den optimalen Formschluss, da er keine zusätzlichen auf-tragenden Komponenten besitzt. Diese Innovation ist zudem sehr leicht, ergonomisch und bietet bei hohen Fahrzeugaufbauten eine einfache Handhabung. Auch bei dieser Entwicklung wurde darauf geachtet, dass dieses Produkt komplett ohne Druck am Fahrzeugaufbau arretiert.

Setzen Sie den TWIST-BEAM mit einer Seite in die Airlineschiene und stellen Sie die passende Länge ein.



Zum Verriegeln drehen Sie den TWIST-BEAM gegen die Federspannung, setzen den Zapfen in die Airlinebohrung ein und lassen den Griff los.



Ohne Druck ist der TWIST-BEAM nun verriegelt und sichert Ihre Ladung.





WISTRA TWIST-BEAM

Technische Daten

- > Aluminium Grundrohr
- > 42 mm Tragrohrdurchmesser
- > Auszug 600 mm (350 mm bei 1.000 mm Variante)
- > Schrägstellung bis 15°
- > Sonderanfertigungen möglich

Artikelnummer	Einsatzbereich	Blockierkraft
2218720109-1000	1.000 - 1.350 mm	725 - 475 daN
2218720209-1100	1.100 - 1.700 mm	675 - 375 daN
2218720209-1400	1.400 - 2.000 mm	500 - 300 daN
2218720209-1600	1.600 - 2.200 mm	450 - 250 daN
2218720209-1900	1.900 - 2.500 mm	375 - 175 daN

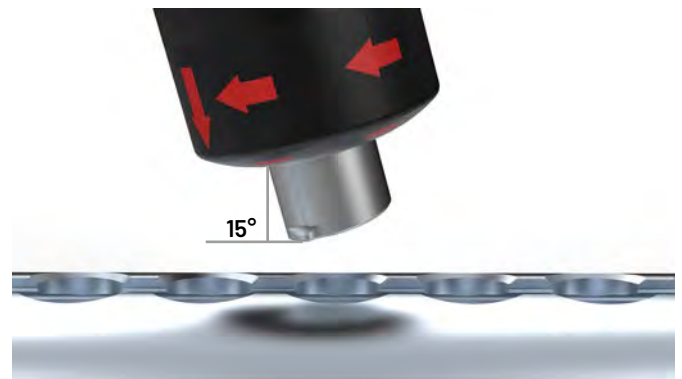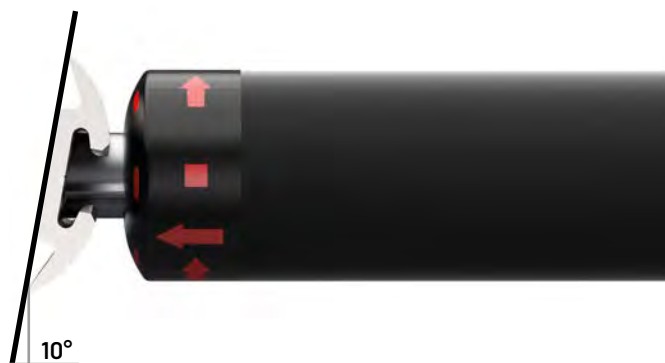

Quattro Halter für TWIST- & PEN-Beam

Technische Daten

- > Material: Stahl schwarz gepulvert
- > wird mit einem Sterngriff an der Airlineschiene befestigt
- > Set besteht aus 2 Parkwinkel zur Aufnahme von 4 Sperrbalken

Bezeichnung	Artikelnummer
Quattro Halter Twist & Pen-Beam	215130010

